


مشخصات کلی دستگاه برش راسته بر بازویی یکطرف موتور مدل ارس :

ابعاد کارگیر	سفارشی
تعداد مشعل برش	6 عدد (قابل افزایش)
حداقل فاصله مشعلها از یکدیگر	11 سانتیمتر
تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت الکتریکی	13 سانتیمتر
تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت دستی	17 سانتیمتر
سیستم قطع و وصل هواگاز اصلی (شعله)	شیر برقی
سیستم قطع و وصل هوای کمکی (برش)	شیر برقی
سیستم حرکت	Step motor
سیستم انتقال نیرو	انتقال به چرخ
سیستم گیربکس	تسمه تایمینگ
کنترل سرعت حرکت بوسیله ولوم	از روی صفحه پدل
قطع و وصل کلاچ دستگاه	از روی صفحه پدل
قطع و وصل شیر برقی شعله	از روی صفحه پدل
قطع و وصل شیر برقی برش	از روی صفحه پدل
حداقل سرعت حرکت	100 mm/min
حداکثر سرعت حرکت	1000 mm/min
موتورهای بالابر	DC 24 V
شیر برقیها	CEME ایتالیا
تورچ برش	موریس تایوان
ولتاژ کاری	AC220 v 50hz
موتورهای حرکتی	Stepper motor
حداکثر سرعت دستگاه	1000 mm/min
خطای دستگاه در هر محور	1 mm
حداکثر ضخامت قابل برشکاری	70 mm
حداکثر فاصله دو بالابر از یکدیگر	130 mm
سیستم روشنایی	2 Lamp

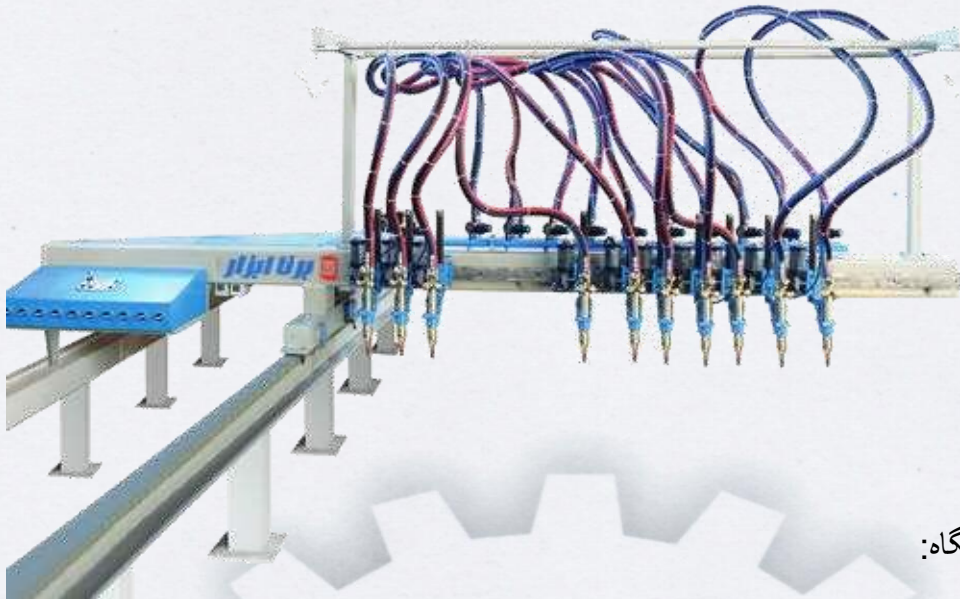

مزایای دستگاه:

برشکاری همزمان ورق و جلوگیری از شمشیری شدن قطعات بریده شده

قابلیت نصب 6 تا 16 هد برشکاری

دارای سیستم کلاچ

گیربکس تسمه تایمینگ

دارای شیر برق قطع و وصل هوای اصلی و برش

کم شدن عرض برشکاری با استفاده از آداپتور تا حداقل 3cm

کنترل الکتریکی ارتفاع مشعلها

دارای رگلاتورهای هوای جداگانه برای هر هد برشکاری

