


مشخصات کلی دستگاه راسته بر_ عرضی بر دو طرف موتور مدل آراد :

ابعاد کارگیر	*
تعداد مشعل برش	1+6 عدد (قابل افزایش)
حداقل فاصله مشعلها از یکدیگر	11 سانتیمتر
تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت الکتریکی	13 سانتیمتر
تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت دستی	17 سانتیمتر
سیستم قطع و وصل هواگاز اصلی (شعله)	شیر برقی
سیستم قطع و وصل هوای کمکی (برش)	شیر برقی
سیستم حرکت	Step motor
سیستم انتقال نیرو	انتقال به چرخ
سیستم گیربکس	تسمه تایمینگ
کنترل سرعت حرکت بوسیله ولوم	از روی صفحه پنل
قطع و وصل کلاچ دستگاه	از روی صفحه پنل
قطع و وصل شیر برقی شعله	از روی صفحه پنل
قطع و وصل شیر برقی برش	از روی صفحه پنل
حداقل سرعت حرکت	100 mm/min
حداکثر سرعت حرکت	1000 mm/min
موتورهای بالابر	DC 24 V
شیر برقیها	CEME ایتالیا
تورچ برش	موریس تایوان
خطای دستگاه در هر محور	1 mm
حداکثر ضخامت برشکاری	70 mm
حداقل فاصله دو بالابر از یکدیگر	130 mm
سیستم روشنایی	2 Lamp

ویژگی های راسته بر:

قابلیت نصب 6 تا 16 هد برشکاری
دارای سیستم کلاچ
گیربکس تسمه تایمینگ
دارای شیر برق قطع و وصل هوای اصلی و برش
کم شدن عرض برشکاری با استفاده از آداپتور تا حداقل 3cm
کنترل الکتریکی ارتفاع مشعلها
دارای رگلاتورهای هوای جداگانه برای هر هد برشکاری
امکان برش گونیای قطعات

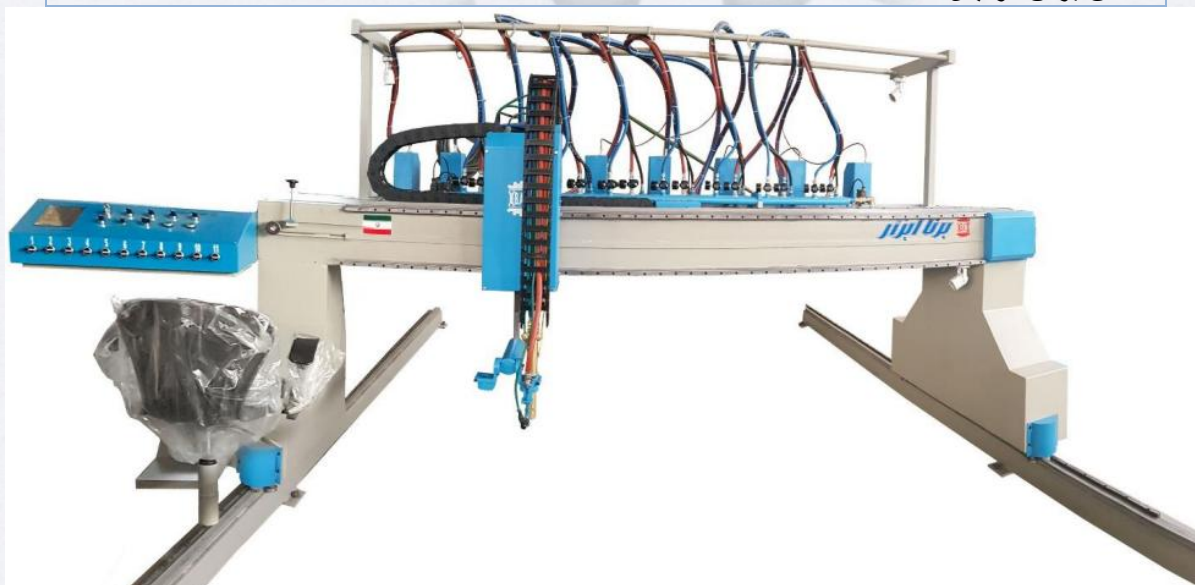

- آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرقدس، شهرک صنعتی زاگرس، خیابان گلبرگ جنوبی، نبش گلچین ۲، پلاک ۹۰
- تلفن: ۰۲۱۴۶۸۴۹۹۲۲ / ۰۹۱۲۳۲۷۶۶۲۸ / ۰۹۱۲۳۳۶۲۷۱۲
- آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر ۲۰ جاده سنتو، خیابان رب زرشک، بین خیابان اول و دوم