


مشخصات کلی دستگاه خراطی مدل نگارین:

تعداد کنگی روتاری	بین 1 تا 8 هد
ولتاژ کاری	AC 380V 50HZ
توان اسپیندل ها	2.2kw
ابعاد کارگیر	سفارشی
حداکثر دور اسپیندل	1470 rpm
حداکثر توان مصرفی دستگاه	16kw
نوع موتورهای حرکتی	AC SERVO MOTOR
نوع گیربکس	خورشیدی با کمترین لقی
تعداد محور	X-Y
سیستم رانش	RACK & PINION/ دنده شانه
حداکثر خطای سیستم کنترل	0.01mm
حداکثر خطای ماشین	0.1mm
امکان ماشین کاری بر روی انواع جوب و مواد مشابه	
خراطی پایه نرده ها با هر پیچیدگی	
قابلیت حرکت در دو محور X-Y	
سیستم کنترل سرعت حرکت دروازه ای	
تنظیم آسان نقطه شروع کار از هر نقطه میز و یا با استفاده از سنسور پیدا کردن اتوماتیک نقطه شروع	
هماهنگی با انواع نرم افزارهای طراحی استاندارد	
دارای چهار نظام جهت نگهداری قطعات بزرگ و سنگین	
مرغک با جک بادی جهت نگهداری قطعات گرد	

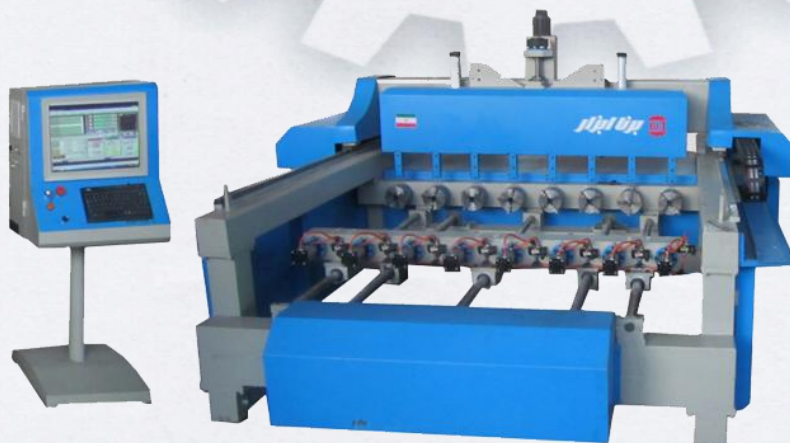

موتورهای حرکتی :

نوع موتور	ولتاژکاری	جریان	سرعت چرخش	توان
easy servo motor	220v Ac	4A	3000 R.P.M	400W

امکانات نرم افزاری :

طراحی با کامپیوتر و قابلیت نمایش اولیه طرح
اصلاح طرح و تصحیح دلخواه G-CODE
کلید تنظیمات مورد نیاز برای انجام راحت تر و سریعتر خراطی

مشخصات کامپیوتر :

نام قطعه	مشخصات
Main board	G8IM
Cpu	Duall cor5/3 GH
H.D.D	500G
RAM	LG
مانیتور	21"
Key board	MINI Key board

کنترلر سرو موتور:

نام قطعه	نوع کارت	سازنده	سیستم اتصال
برد کنترلر CNC	Motion control	طراحی و ساخت شرکت	کارتی قابل تعویض

سایر کارتها و بردها :

نام سازنده	نوع کارت	عملکرد
رادونیکس	PC base	Motion control